


## 'FORMAT HD'

**ATENCIÓN:** El siguiente procedimiento borrará todas las memorias del medidor. Al final tendrá que actualizar los planes de memoria y software para rehabilitar el MENU LENGUAJE.

1. Encender el medidor, presionar la tecla HOME (tecla roja) para visualizar en el display el MENU HOME.
2. Presionar y mantener durante 10 segundos, de manera simultánea las siguientes teclas: SPECT, PLAN y VOLUME.
3. Esperar hasta que en la pantalla aparezca un nuevo menú (Figura 1).

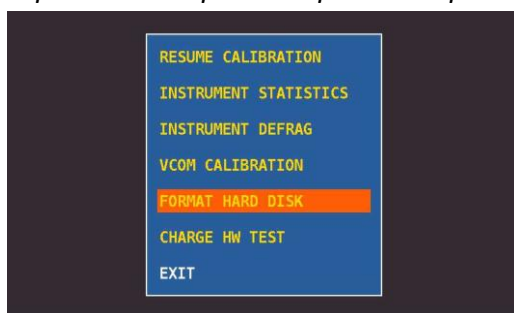

4. Seleccionar 'FORMAT HARD DISK' y confirmar.
5. Esperar hasta que el proceso termine.
6. Seleccionar 'RESUME CALIBRATION' y confirmar.
7. Esperar hasta que el proceso termine.
8. Cuando el proceso haya terminado, apagar el medidor.
9. Encender el medidor e inmediatamente después mantener pulsada la tecla 'VOLUME' hasta que se complete la fase de arranque.  
En la pantalla, en la parte inferior derecha, aparecerá un cuadrado rojo (Figura 2).



10. Seguidamente, actualizar los planes de memoria TV&SAT utilizando la aplicación S.M.A.R.T. instalada en el PC.  
ASEGURARSE SIEMPRE QUE LA VERSIÓN DE SOFTWARE DEL MEDIDOR ES LA ÚLTIMA PUBLICADA EN LA WEB).
11. Cuando termine, apagar y posteriormente encenderlo de nuevo.
12. Actualizar el última versión de software disponible en la web (ya que en otro caso el medidor se reiniciara solo con el lenguaje Inglés).
13. Encender el medidor y comprobar su correcto funcionamiento.